





Galvanic Isoladores
Isolation Transformer

Earthing and RCD's

Multi block diagram

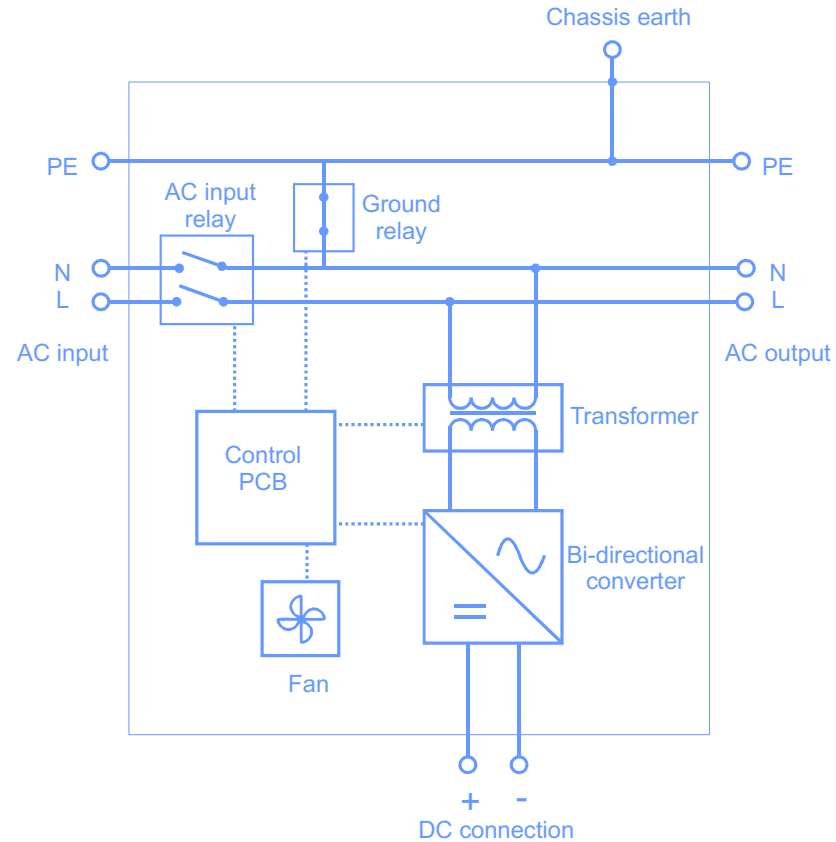


Make or break ground relay

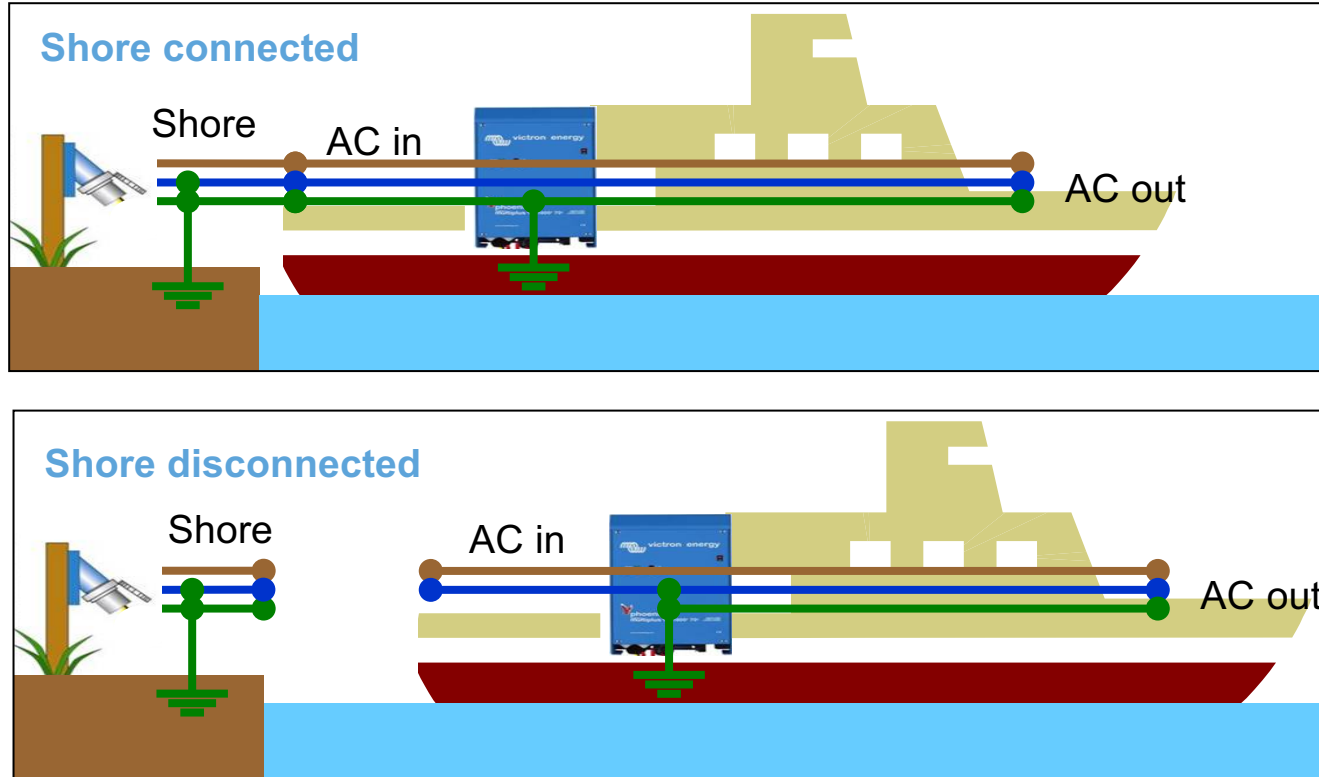


Galvanic isolation


Corrosión galvánica

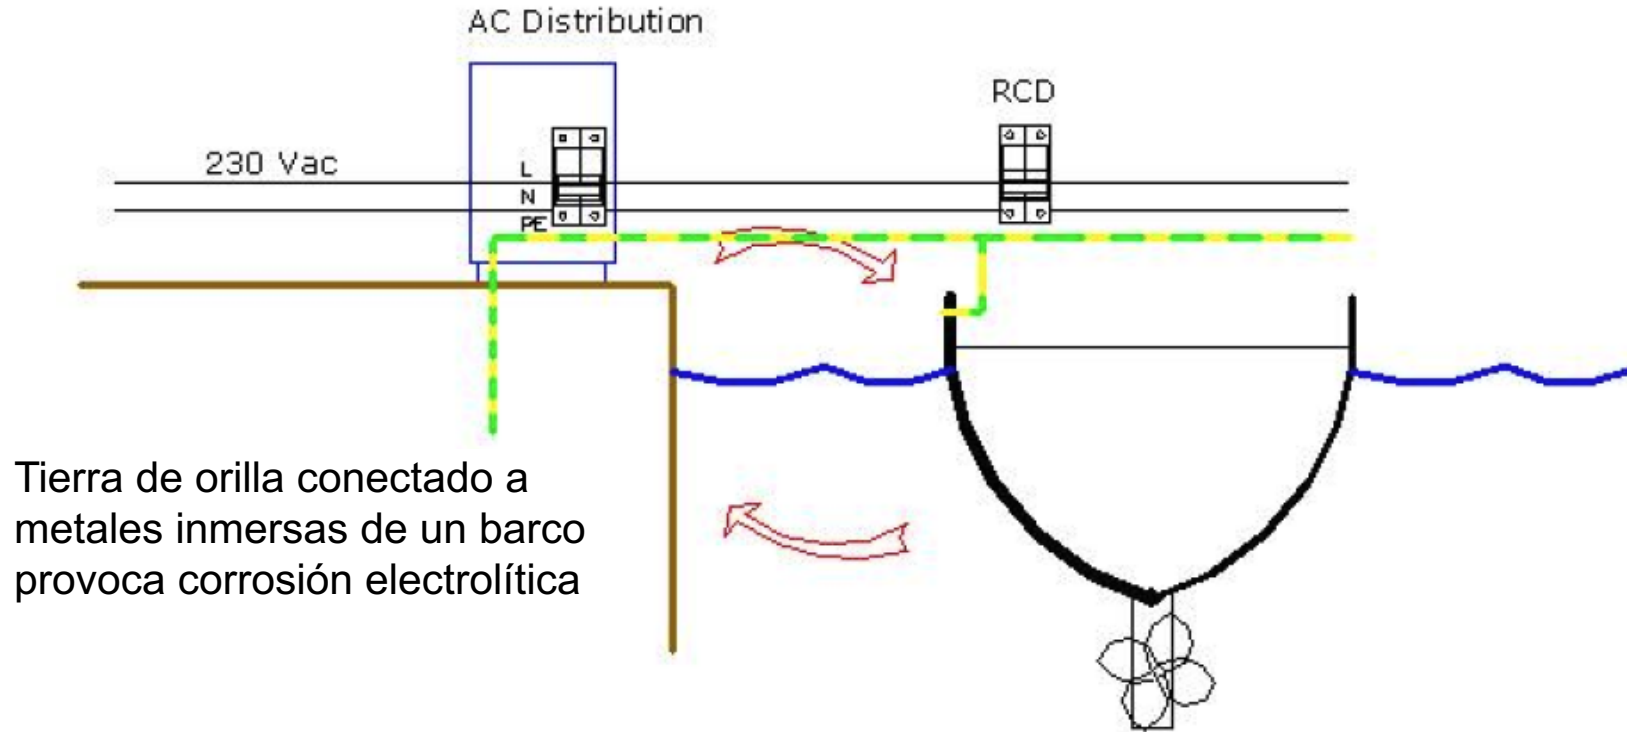

Transformador de aislamiento

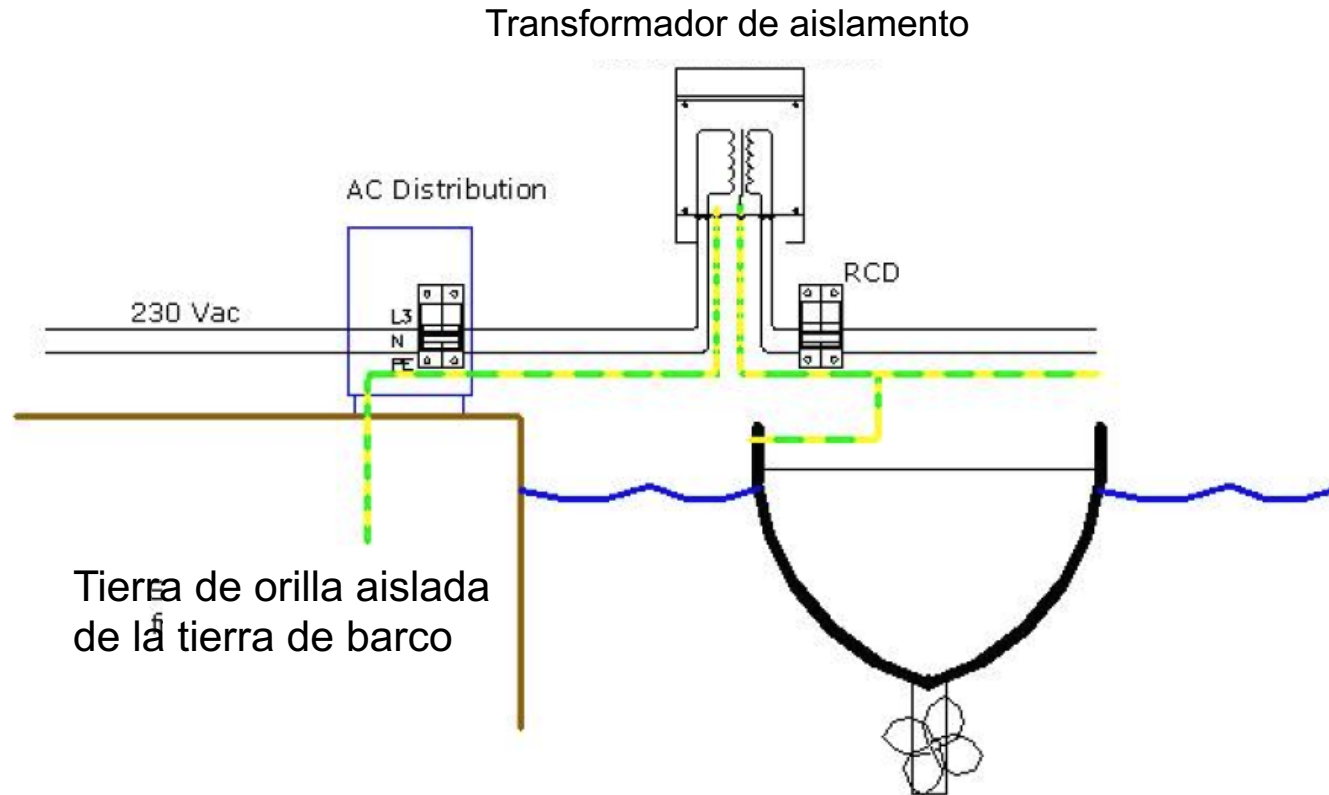

Isolador galvanico

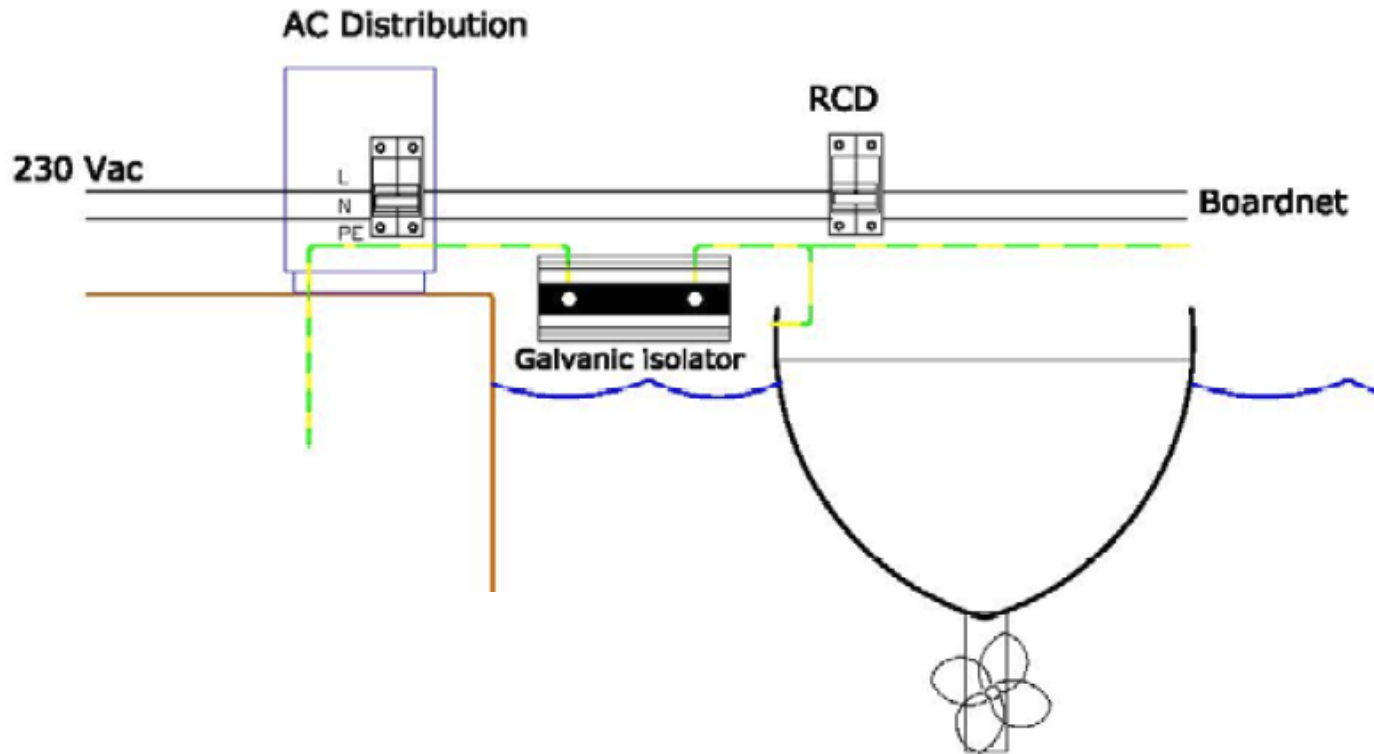


Isolador galvanico



	VDI-16	VDI-32
Aislador galvánico	Impermeable (encapsulado)	
Corriente máxima	16 A	32 A
Corriente pico (20 ms)	1600 A	3200 A
Conexión	2 pernos M6	
Disipador		
Material	Aluminio anodizado	
Tipo de protección	IP 67	
Peso	1 kg	2 kg
Dimensiones (al x an x p) VDI-16	60 x 120 x 200 mm	
Dimensiones (al x an x p) VDI-32	63 x 164 x 200 mm	

Transformador de aislamiento

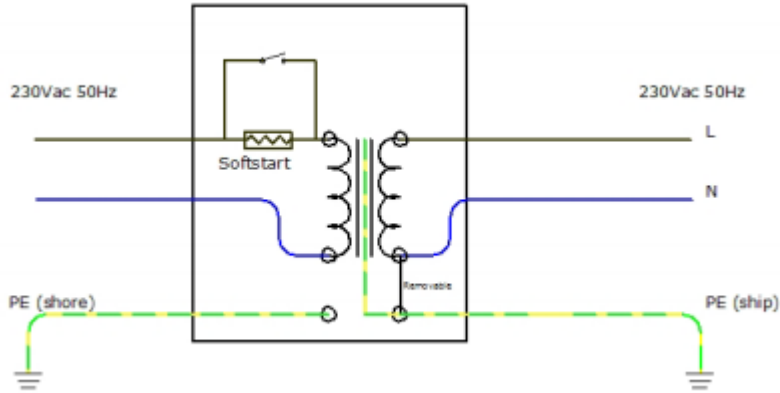

4 modelos:

2000Watt

3600Watt

3600Watt Auto 115/230V

7000Watt



Transformador de aislamiento

Los modelos de 2000Watt y de 3600Watt se pueden usar:

- 115V a 115V
- 115V a 230V
- 230V a 230V
- 230V a 115V

El modelo 3600Watt Auto detectar automáticamente la tensión de entrada.

Todos los modelos tienen Soft Star función.